


# VÁLEČKOVÉ ŘETĚZY S DLOUHOU ROZTEČÍ

Dle ČSN 02 3315, DIN 8181 a ISO 1275

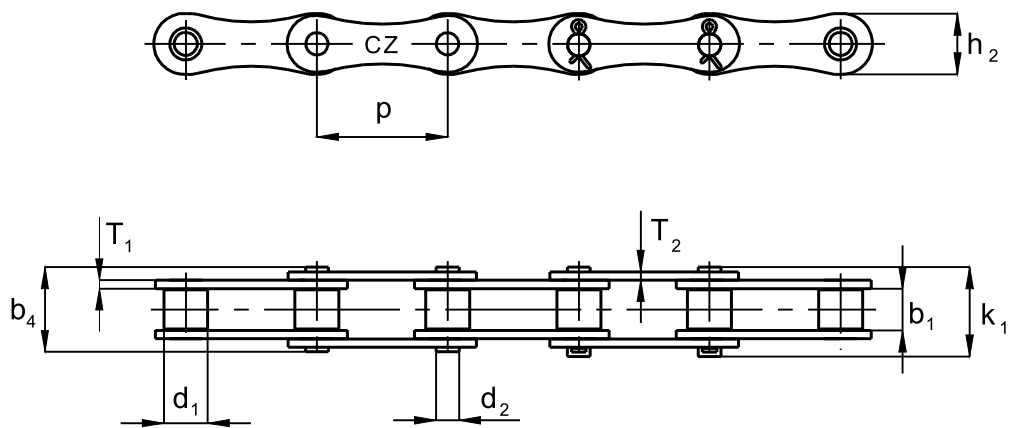

| ISO<br>DIN<br>ČSN           | ROZTEČ | VNITŘNÍ<br>ŠÍŘKA | PRŮMĚR<br>VÁLEČKU | PRŮMĚR<br>ČEPU | DĚLKA<br>ČEPU | DĚLKA<br>ČEPU<br>SE ZÁVL. | ŠÍŘKA<br>DEST.<br>VNITŘNÍ | TLOUŠTKA<br>DEST.<br>VNITŘNÍ | TLOUŠTKA<br>DEST.<br>VNĚJŠÍ | PLOCHA<br>KLOUBU | HMOTNOST | PEVNOST<br>PŘI<br>PŘETŘ-<br>ŽENÍ | SPOJOVACÍ<br>PRVKY |   |   |   |   |
|-----------------------------|--------|------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|----------------------------------|--------------------|---|---|---|---|
|                             | p      | b1<br>min.       | d1<br>max.        | d2<br>max.     | b4<br>max.    | k1<br>max.                | h2<br>max.                | T1                           | T2                          | S                | q        | FB<br>min.                       | B                  | A | S | L | C |
|                             | mm     | mm               | mm                | mm             | mm            | mm                        | mm                        | mm                           | mm                          | mm <sup>2</sup>  | kg/m     | N                                |                    |   |   |   |   |
| TYP B (evropská konstrukce) |        |                  |                   |                |               |                           |                           |                              |                             |                  |          |                                  |                    |   |   |   |   |
| 208 B                       | 25,40  | 7,75             | 8,51              | 4,45           | 16,40         | 19,40                     | 12,00                     | 1,60                         | 1,50                        | 50,28            | 0,48     | 18 690                           | .                  | . | . | . | . |
| 210 B                       | 31,75  | 9,65             | 10,16             | 5,08           | 18,70         | 21,50                     | 14,40                     | 1,60                         | 1,60                        | 67,30            | 0,60     | 23 310                           | .                  | . | . | . | . |
| 212 B                       | 38,10  | 11,68            | 12,07             | 5,72           | 22,30         | 24,50                     | 16,40                     | 1,80                         | 1,80                        | 89,35            | 0,76     | 30 345                           | .                  | . | . | . | . |
| TYP A (americká konstrukce) |        |                  |                   |                |               |                           |                           |                              |                             |                  |          |                                  |                    |   |   |   |   |
| 208 A                       | 25,40  | 7,85             | 7,95              | 3,96           | 16,40         | 19,00                     | 12,00                     | 1,50                         | 1,50                        | 44,23            | 0,62     | 17 500                           | .                  | . | . | . | . |
| 210 A                       | 31,75  | 9,53             | 10,16             | 5,08           | 20,10         | 22,90                     | 14,40                     | 2,00                         | 2,00                        | 70,10            | 0,70     | 27 200                           | .                  | . | . | . | . |
| 212 A                       | 38,10  | 12,70            | 11,91             | 5,94           | 25,40         | 28,30                     | 16,40                     | 2,40                         | 2,40                        | 105,40           | 0,98     | 31 380                           | .                  | . | . | . | . |

## SPOJOVACÍ PRVKY

